



IMP

APERAK

Fachliche Rückmeldung Business Integration for the Port of Hamburg

Implementierungshandbuch
Version 1.3/D

(Gültig ab April 2011)

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2
20457 Hamburg
www.dakosy.de

Phone: + 49 40 37003 0
Fax: + 49 40 37003 370
info@dakosy.de

Änderungsverzeichnis

Version	Betr. Abschnitt	Grund	Name	Datum
0.9	Alle	Ersterstellung	Blanken	06.01.2010
1.0				
1.1		Dokumentation an verschiedenen Stellen präzisiert	Blanken	29.10.2010
1.2		B/L-Nummer mit Segment RFF+BM hinzugefügt	Schwanke	04.01.2011
1.3		Segment RFF mit Qualifier ANK hinzugefügt	Dietrich	13.04.2011

Änderungsdienst

DAKOSY

Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2

20457 Hamburg

- 1. Telefon: + 49 40 37003 - 0
- 2. Fax: + 49 40 37003 - 370
- 3. E-Mail: info@dakosy.de

Verwendete Werkzeuge

Nummer	Verwendete Werkzeuge
W1	Dieses Dokument wurde mit Textverarbeitungsprogramm MS Word 2010 erstellt.

Mitgeltende Dokumente

Im EDI-Handbuch „Allgemeiner Teil“ sind die Grundsätze beschrieben, die für jeden Datenaustausch, der über DAKOSY erfolgt, gültig sind. Die dort niedergelegten Definitionen, die Mitwirkungspflichten des Kunden sowie die Grundlagen des Kommunikationsablaufes gelten auch für die im vorliegenden Handbuch beschriebene Schnittstelle.

Inhaltsverzeichnis

1	Rückmeldungen in IMP	4
2	Inhalt von Rückmeldungen	4
3	Nachrichtenstruktur	5
4	Nachrichtenaufbaudiagramm.....	5
5	Segmentbeschreibung	10

1 Rückmeldungen in IMP

Wie in anderen per EDI erreichbaren Systemen der DAKOSY AG gibt es auch in der IMP Rückmeldungen, d.h. Quittungsnachrichten, die dem Absender einer Nachricht den Empfang und die Verarbeitung seiner Meldung bestätigen.

In der IMP bekommt die Rückmeldung darüber hinaus eine besondere Bedeutung, weil die Rückmeldung für eine Verfügung dem Spediteur erstmals die seiner Verfügung zugewiesene IMP-Referenz mitteilt.

Es gibt diese Nachricht in der IMP in zwei verschiedenen Formaten, als XML-Response oder als EDIFACT-Nachricht APERAK. Dabei gilt, dass die Response standardmäßig im Format der Eingangsnachricht erstellt wird, eine XML-Nachricht wird also auch mit einer XML-Response beantwortet, eine EDIFACT-Nachricht mit einer APERAK.

Der vorliegende Guide beschreibt die Rückmeldung in der Variante als EDIFACT APERAK.

2 Inhalt von Rückmeldungen


In Rückmeldungen innerhalb der IMP werden folgende Inhalte übermittelt:


- Referenznummer („Message Reference Number“) der Nachricht, die beantwortet wird.
- Erstellungsdatum der Nachricht, die beantwortet wird.
- Eine oder mehrere zusätzliche Referenzen (z.B. IMP-Referenz des betroffenen Vorgangs)
- (Optional) Technischer Ansprechpartner, falls bzgl. der Rückmeldung Fragen entstehen
- Fehlercode und –meldung (Hinweis: Die Liste der Fehlercodes wird separat unter <http://www.imp-hamburg.de> veröffentlicht)
- Weitere Fehlerinformationen / Fehlertext


3 Nachrichtenstruktur


Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Inhalt
0000	1	UNA	C	1	0	Trennzeichen-Vorgabe
0000	2	UNB	M	1	0	Nutzdaten-Kopfsegment
0010	3	UNH	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
0020	4	BGM	M	1	0	Beginn der Nachricht
0090		SG2	M	9	1	RFF-DTM
0100	5	RFF	M	1	1	Referenz der Originalnachricht
0110	6	DTM	O	9	2	Eingangsdatum der Originalnachricht
0090		SG2	D	9	1	Weitere Referenz(en)
0100	7	RFF	M	1	1	Weitere Referenz(en)
0090		SG2	D	1	1	RFF
0100	8	RFF	M	1	1	Zusatzreferenz IFTMCS
0090		SG2	C	9	1	B/L-Nummer
0100	9	RFF	M	1	1	B/L-Nummer
0090		SG2	C	9	1	RFF
0100	10	RFF	M	1	1	ANK Referenz
0120		SG3	C	1	1	Ansprechpartner beim Absender der APERAK
0130	11	NAD	M	1	1	Name und Anschrift
0140	12	CTA	C	1	2	Ansprechpartner
0150	13	COM	C	1	2	Phone Number
0150	14	COM	C	1	2	E-Mail Address
0150	15	COM	C	1	2	Telefax
0160		SG4	C	99999	1	ERC-FTX
0170	16	ERC	M	1	1	Fehlercode
0180	17	FTX	R	1	2	Fehlerbeschreibung
0220	18	UNT	M	1	0	Nachrichten-Endesegment
0000	19	UNZ	M	1	0	Nutzdaten-Endesegment

4 Nachrichtenaufbaudiagramm

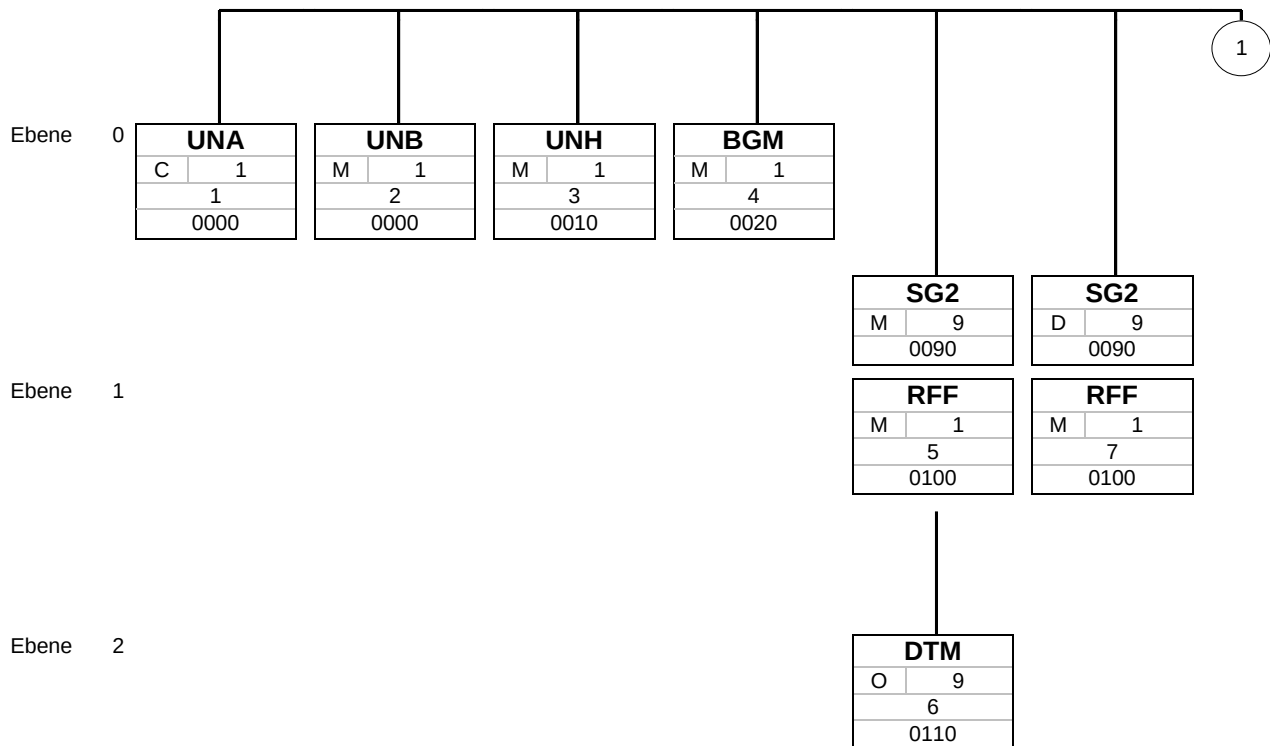

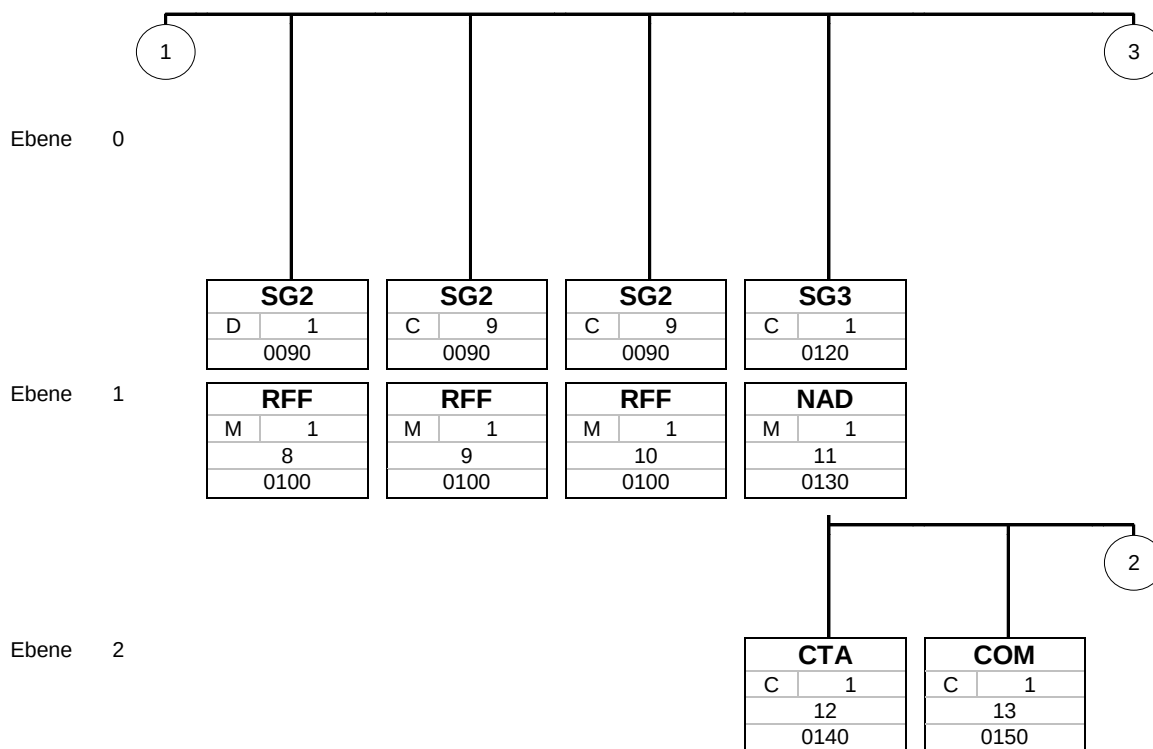

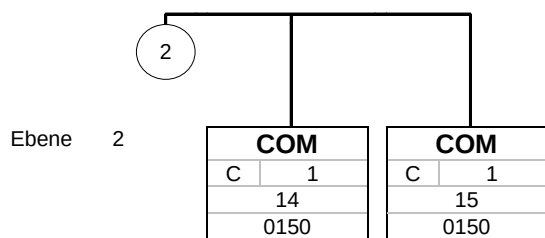

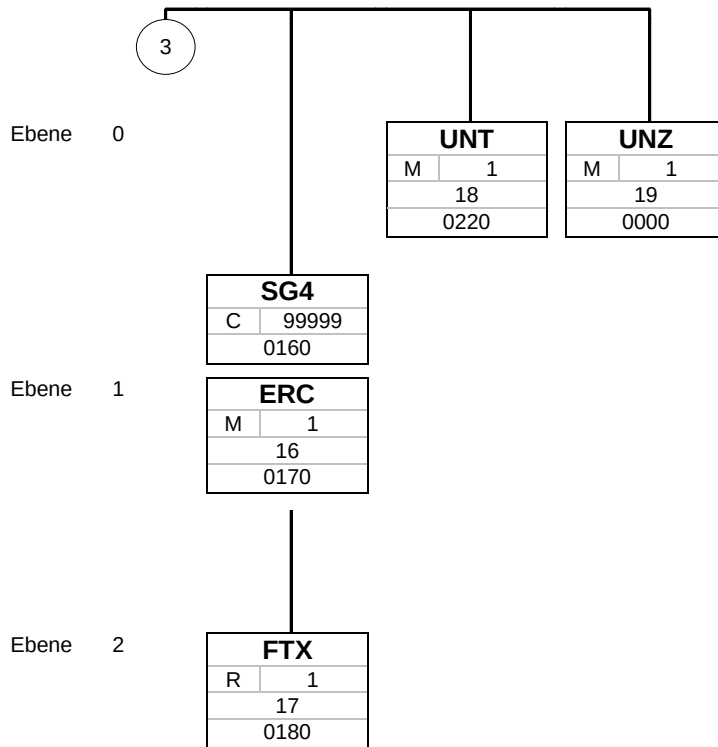

5 Segmentbeschreibung

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0000	1	UNA (1)	C	1	0	Trennzeichen-Vorgabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Gruppenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	
UNA2	Datenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	
UNA3	Dezimalzeichen	M an1	M an1	
UNA4	Freigabezeichen	M an1	M an1	
UNA5	Wiederholungs-Trennzeichen	M an1	M an1	
UNA6	Segment-Endezeichen	M an1	M an1	

Bemerkung:

Beispiel:

UNA: + . ? ' '

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 2 **UNB** (1) M 1 0 **Nutzdaten-Kopfsegment**

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax-Bezeichner	M	M	
0001	Syntax-Kennung	M a4	M a4	UNOC UN/ECE-Zeichensatz C
0002	Syntax-Versionsnummer	M an1	M an1	3 Version 3
0080	Versionsnummer des Service-Codeverzeichnis	C an..6	N	Not used
0133	Zeichencodierung, codiert	C an..3	N	Not used
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M	
0004	Absenderbezeichnung für Übertragungsdatei	M an..35	M an..35	
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	N	Not used
0008	Interne Absenderbezeichnung für Übertragungsdatei	C an..35	N	Not used
0042	Untergeordnete, interne Absenderbezeichnung für Übertragungsdatei	C an..35	N	Not used
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M	
0010	Empfängerbezeichnung für Übertragungsdatei	M an..35	M an..35	
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	N	Not used
0014	Interne Empfängerbezeichnung für Übertragungsdatei	C an..35	N	Not used
0046	Untergeordnete, interne Empfängerbezeichnung für Übertragungsdatei	C an..35	N	Not used
S004	Datum und Uhrzeit der Erstellung	M	M	
0017	Datum der Erstellung	M n8	M n8	
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M n4	
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	
S005	Referenz/Passwort des Empfängers	C	N	
0022	Referenz oder Passwort des Empfängers	M an..14	N	Not used
0025	Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier	C an2	N	Not used
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	N	Not used
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N	Not used
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N	Not used
0032	Austauschvereinbarungskennung	C an..35	N	Not used
0035	Test-Kennzeichen	C n1	D n1	

Bemerkung:

Beispiel:

UNB+UNOC:3+IMP+DKL+20130828:1049+3144+++++1'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0010 3 **UNH** (1) M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNH				
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M an..14	
S009	Nachrichtenkennung	M	M	
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M an..6	APERAK Anwendungsfehler- und Bestätigungs-Nachricht
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M an..3	D Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M an..3	00B Ausgabe 2000-B
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M an..3	M an..3	UN UN/ECE/TRADE/WP.4
0057	Anwendungscode der Zuständigen Organisation	C an..6	C an..6	IMP10 Import Message Platform IMP20 IMP - Export Manifest
0110	Versionsnummer des Codelisten-Verzeichnis	C an..6	N	Not used
0113	Unterfunktion des Nachrichtentyps, Identifikation	C an..6	N	Not used
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C an..35	N	Not used
S010	Status der Übermittlung	C	N	
0070	Übermittlungsfolgennummer	M n..2	N	Not used
0073	Erste und letzte Übermittlung	C a1	N	Not used
S016	Nachrichtensubset, Identifikation	C	N	
0115	Nachrichtensubset, Identifikation	M an..14	N	Not used
0116	Versionsnummer des Nachrichtensubsets	C an..3	N	Not used
0118	Freigabenummer des Nachrichtensubsets	C an..3	N	Not used
0051	Verwaltende Organisation, codiert	C an..3	N	Not used
S017	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	C	N	
0121	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	M an..14	N	Not used
0122	Versionsnummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C an..3	N	Not used
0124	Freigabenummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C an..3	N	Not used
0051	Verwaltende Organisation, codiert	C an..3	N	Not used
S018	Szenariokennung	C	N	
0127	Szenariokennung	M an..14	N	Not used
0128	Versionsnummer des Szenarios	C an..3	N	Not used
0130	Freigabenummer des Szenarios	C an..3	N	Not used
0051	Verwaltende Organisation, codiert	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

UNH+12407045+APERAK:D:00B:UN:IMP10'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0020 4 **BGM (1)** M 1 0 **Beginn der Nachricht**

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	C	
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	M an..3	313 Application error message
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
1000	Dokumentenname	C an..35	N	Not used
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	C	N	
1004	Dokumentennummer	C an..35	N	Not used
1056	Versionsnummer	C an..9	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	M an..3	
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	R an..3	AP Accepted RE Rejected

Bemerkung:

Beispiel:

BGM+313++9+AP '

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090		SG2 (1)	M	9	1	RFF-DTM
------	--	------------------	---	---	---	----------------

0100	5	RFF (1)	M	1	1	Referenz der Originalnachricht
------	---	------------------	---	---	---	---------------------------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	M an..70	Referenz der Originalnachricht, die mit dieser Response beantwortet wird. Diese Referenz ist die "Message Reference Number" aus dem BGM-Segment der Originalnachricht.
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+ACW:3667840'

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP – APERAK	
---	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090 **SG2** (1) M 9 1 **RFF-DTM**

0110 6 **DTM** (1) O 9 2 **Eingangsdatum der Originalnachricht**

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	182 Ausstellungs-/Herausgabedatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	M an..35	Datum zu dem die ursprüngliche Nachricht, auf die sich diese APERAK bezieht, empfangen wurde.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	M an..3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung:

Beispiel:

DTM+182:201308121536:203'

DAKOSY <u>Datenkommunikationssystem AG</u>	IMP – APERAK	
--	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090 **SG2** (2) D 9 1 Weitere Referenz(en)

0100 7 **RFF** (1) M 1 1 Weitere Referenz(en)

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	IMP IMP Reference AES Primary reference
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	M an..70	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+IMP:I08H12401365789401'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090		SG2 (3)	D	1	1	RFF
------	--	------------------	---	---	---	-----

0100	8	RFF (1)	M	1	1	Zusatzreferenz IFTMCS
------	---	------------------	---	---	---	-----------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	AGO Absenderreferenz für die Original-Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	M an..35	Wird mit der APERAK auf eine Nachricht vom Typ IFTMCS geantwortet, so enthält dieses Segment den Inhalt des Segments FTX+MKS der ursprünglichen IFTMCS.
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+AGO:DAXX5997170XXADCA173974'

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP – APERAK	
---	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090 **SG2** (4) C 9 1 B/L-Nummer

0100 9 **RFF** (1) M 1 1 B/L-Nummer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	BM Konnossementnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	M an..70	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+BM:X'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0090		SG2 (5)	C	9	1	RFF
------	--	------------------	---	---	---	-----

0100	10	RFF (1)	M	1	1	ANK Referenz
------	----	------------------	---	---	---	--------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	ANK Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	BGM-Referenz des zugehörigen Manifests
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+ANK:X'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0120		SG3 (1)	C	1	1	Ansprechpartner beim Absender der APERAK
------	--	------------------	---	---	---	--

0130	11	NAD (1)	M	1	1	Name und Anschrift
------	----	------------------	---	---	---	--------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C	M	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	DAKOSY Teilnehmercode des Absenders der APERAK
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Not used
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Not used
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Not used
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Not used
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Not used
C080	Name des Beteiligten	C	N	
3036	Beteiligter	M an..35	N	Not used
3036	Beteiligter	C an..35	N	Not used
3036	Beteiligter	C an..35	N	Not used
3036	Beteiligter	C an..35	N	Not used
3036	Beteiligter	C an..35	N	Not used
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	N	Not used
C059	Straße	C	N	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	N	Not used
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Not used
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Not used
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N	Not used
3164	Ort	C an..35	N	Not used
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3228	Region/Bundesland	C an..35	N	Not used
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	N	Not used
3207	Ländername, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

NAD+MS+DAK '

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP – APERAK	
---	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0120 **SG3** (1) C 1 1 **Ansprechpartner beim Absender der APERAK**

0140 12 **CTA** (1) C 1 2 **Ansprechpartner**

Remark: Kontaktinformationen des beim Absender der Response zuständigen Sachbearbeiters. Mindestens eines der folgenden COM-Segmente muss genutzt werden, wenn eine Kontaktinformation angegeben wird.

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	M an..3	MS Nachrichtenabsender-Kontakt
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	M	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	N	Not used
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	M an..35	

Bemerkung:

Kontaktinformationen des beim Absender der Response zuständigen Sachbearbeiters. Mindestens eines der folgenden COM-Segmente muss genutzt werden, wenn eine Kontaktinformation angegeben wird.

Beispiel:

CTA+MS+:BLANKEN '

DAKOSY <u>Datenkommunikationssystem AG</u>	IMP – APERAK	
--	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0120 **SG3** (1) C 1 1 **Ansprechpartner beim Absender der APERAK**

0150 13 **COM** (1) C 1 2 **Phone Number**

Remark: Telefonnummer - einfacher Text ohne Validierung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	TE Telefon

Bemerkung:

Telefonnummer - einfacher Text ohne Validierung

Beispiel:

COM+04037003000:TE'

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP – APERAK	
---	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0120 **SG3** (1) C 1 1 Ansprechpartner beim Absender der APERAK

0150 14 **COM** (2) C 1 2 EMail Address

Remark: Email-Adresse des Partners

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	EM Elektronische Post

Bemerkung:

Email-Adresse des Partners

Beispiel:

COM+uzdas@dakosy.de:EM'

DAKOSY <u>Datenkommunikationssystem AG</u>	IMP – APERAK	
--	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0120 **SG3** (1) C 1 1 **Ansprechpartner beim Absender der APERAK**

0150 15 **COM** (3) C 1 2 **Telefax**

Remark: Telefaxnummer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	FX Telefax

Bemerkung:

Telefaxnummer

Beispiel:

COM+04037003000:FX'

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG	IMP – APERAK	
---	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0160 **SG4** (1) C 99999 1 **ERC-FTX**

0170 16 **ERC** (1) M 1 1 **Fehlercode**

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
ERC				
C901	Anwendungsfehler	M	M	
9321	Anwendungsfehler, Code	M an..8	M an..8	
1131	Codelliste, Code	C an..17	C an..17	IMP02 IMP Fehlercodes / IMP Error Codes
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	DAK DAKOSY

Bemerkung:

Beispiel:

ERC+150:IMP02:DAK'

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0160	SG4	(1)	C	99999	1	ERC-FTX
------	------------	-------	---	-------	---	---------

0180	17	FTX	(1)	R	1	2 Fehlerbeschreibung
------	----	------------	-------	---	---	----------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	AAO Fehlerbeschreibung (Freier Text)
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Not used
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	M	
4440	Freier Text	M an..512	M an..70	
4440	Freier Text	C an..512	C an..70	
4440	Freier Text	C an..512	C an..70	
4440	Freier Text	C an..512	C an..70	
4440	Freier Text	C an..512	C an..70	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	C an..3	
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

Bemerkung:

Beispiel:

FTX+AAO+++UNKNOWN:IMP:REFERENCE:NUMBER:FOUND+DE '

DAKOSY <u>Datenkommunikationssystem AG</u>	IMP – APERAK	
--	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0220 18 **UNT** (1) M 1 0 Nachrichten-Endesegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..10	M n..10	
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M an..14	

Bemerkung:

Beispiel:

UNT+15+12407045'

DAKOSY <u>Datenkommunikationssystem AG</u>	IMP – APERAK	
--	---------------------	---

Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 19 **UNZ** (1) M 1 0 Nutzdaten-Endesegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M n..6	
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	

Bemerkung:

Beispiel:

UNZ+1+3144 '