


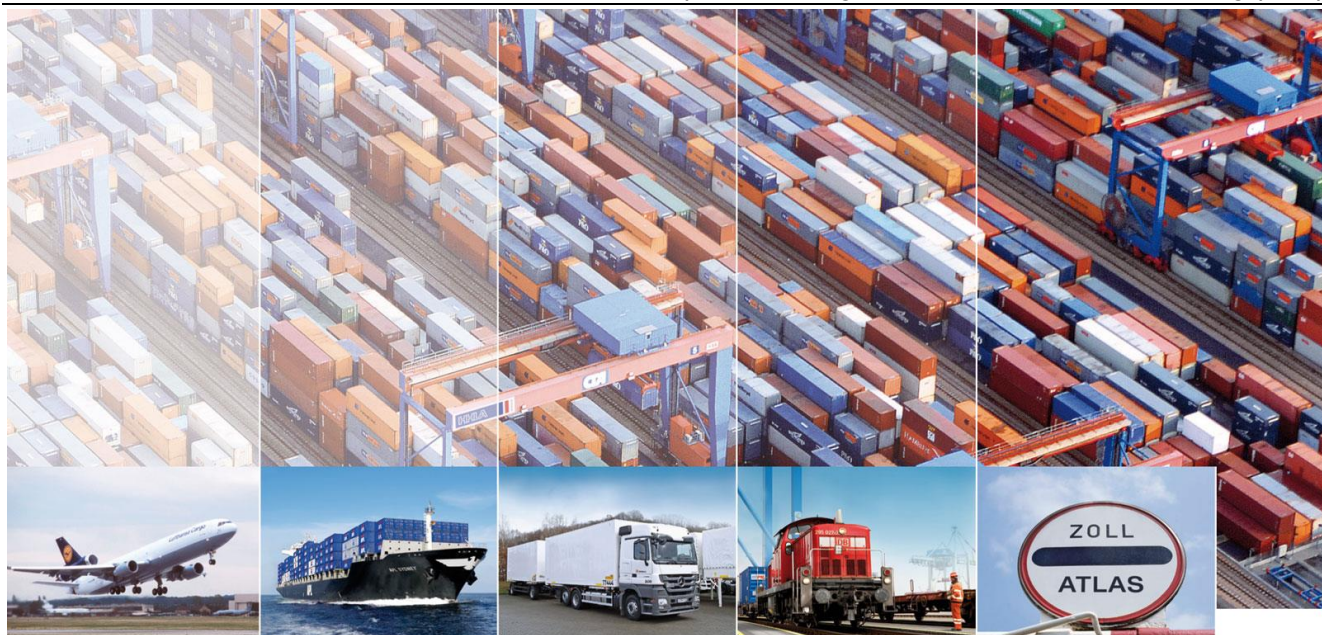

IMP

Statusmeldung (XML)

Business Integration for the Port of Hamburg

Implementierungshandbuch

Version 1.5.8/D

(Gültig ab vsl. 01/2025)

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2
20457 Hamburg
www.dakosy.de

Phone: + 49 40 37003 0
info@dakosy.de

Änderungsverzeichnis

Version	Betr. Abschnitt	Grund	Name	Datum
1.0	Alle	Ersterstellung	Blanken	06.04.2010
1.1a		„Untersuchungsort“ und „Initial Sender“ aufgenommen	Schwanke	29.10.2012
1.2		ATB-Details mit Informationen zu einer ATB-Nummer aufgenommen	Schwanke	19.12.2012
1.2a		Korrekturen an Element ATB-Details vorgenommen	Schwanke	04.01.2013
1.3		Statuscodes für LCL-Verfügung neu; Statuscodes für Bestätigung der Zollanmeldung neu; 922 für Stornierung GVDE neu	Schwanke	07.05.2013
1.4		Die Statuscodes und einleitenden Beschreibungen wurden extrahiert und in einem separaten Dokument übernommen, da sie für die EDIFACT IFTSTA und das Handbuch Status XML gleichermaßen gelten	Dietrich	25.10.2013
1.5		Neues Verwahrfristende , Verwahrer, BGM-Referenz div. Unterschiede zur IFTSTA bereinigt (nur XML-verarbeitende Terminals)	Schwanke/Dietrich	23.06.2015
1.5.1		NTCS in NCTS Position umbenannt, n4 Type und n5 Type nun von decimal abgeleitet	Schwanke	27.07.2015
1.5.2		Ergänzung der Registriernummern des Zoll-Folgeverfahren	Schwanke	14.09.2015
1.5.3		CustomsData hinzugefügt; Angabe der LanguageID in AdditionalInfo nun optional statt required; Report „Komponenten“ hinzugefügt	Schwanke	29.06.2017
1.5.4		Neu: StatusConfirmedByVeterinaryOffice und VeterinarianDataList für Informationen zum GVDE (zunächst GVDE-Nummer); ReturnLocationData für Rückgabedepot (in Vorbereitung)	Schwanke	23.05.2018
1.5.5		Unbenutztes Element JourneyID entfernt; Neu: VoyageNumber; AdditionalInfo bei Status 923 und Anordnung einer Probe mit SAMPLING_ORDERED gefüllt; InlandCarriageTransportMeans für Gate-In und Gate-Out	Schwanke	29.01.2020
1.5.6		Neu: PreviousCustomsReferenceData für Vorpapierart und ICS-MRN bei Status 930 und 934	Schwanke	10.11.2020
1.5.7		- Neue URL imp.dakosy.de - Kapitel „Komponenten“ entfernt - Kapitel 1.3: Hinweis zur Schemalocation aufgenommen	Schwanke	14.09.2022
1.5.8	CustodyDetails CustodStatusContainer	MRN für ATLAS 10.1 aufgenommen Neu: Containerstatus und SumA-Status	Schwanke	15.07.2024

Änderungsdienst

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG
Mattentwiete 2
20457 Hamburg

Telefon: + 49 40 37003 0
E-Mail: info@dakosy.de

Konfigurationsdaten / Verwendete Werkzeuge

Nummer	Verwendete Werkzeuge
W1	Dieses Dokument wurde mit Textverarbeitungsprogramm MS Word 2021 erstellt.
W2	Diagramme und sonstige XML-Berichte wurden mit GEFEG FX 7 generiert


Inhaltsverzeichnis

1	Nachrichten.....	5
1.1	Struktur.....	5
1.2	Hinweise zur Verwendung von XML Namespaces	6
1.3	SchemaLocation	6
2	Nachrichtenstruktur	7
3	Segmentbeschreibung.....	14
4	Beispielnachrichten.....	37
4.1	XML-Nachrichten	37
4.1.1	Manifest / SumA.....	37
4.1.1.1	Statuscode 900 – Manifest Match.....	37
4.1.2	Zoll / Zollfolgeverfahren	38
4.1.2.1	Statuscode 930 – vorzeitige SumA.....	38
4.1.3	Allgemeine Statuscodes.....	39
4.1.3.1	Statuscode 978 – Dokumentationsstatus	39

1 Nachrichten

1.1 Struktur

Die in der IMP definierten XML-Nachrichten sind i.d.R. nach dem folgenden Schema aufgebaut:

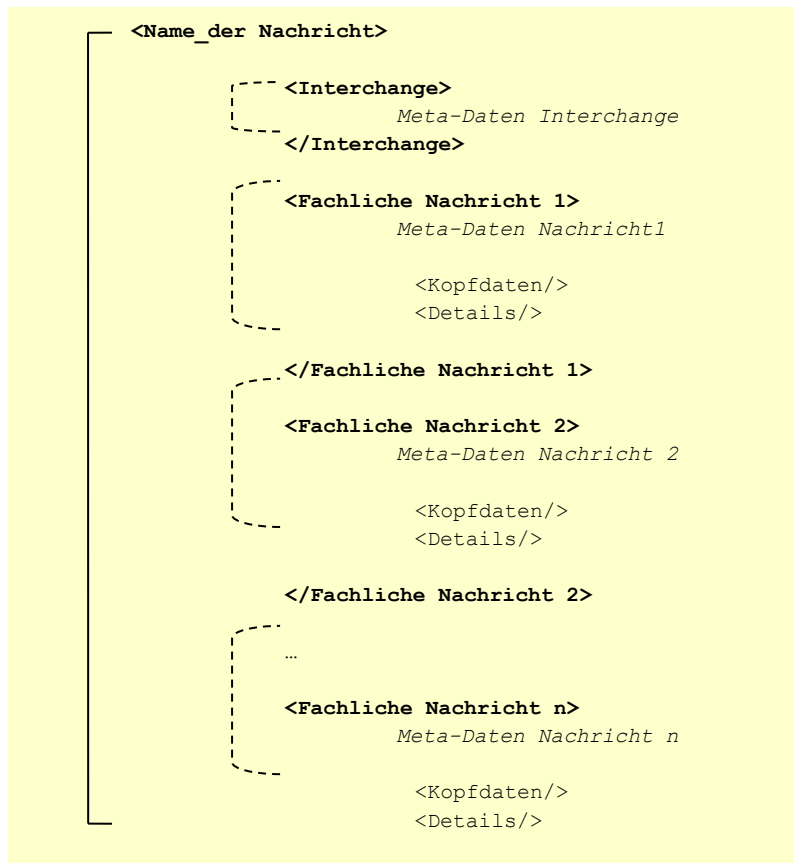

Ein Interchange, vergleichbar mit einer physischen Übertragungsdatei, enthält eine oder mehrere Nachrichten. Grundsätzlich werden in einem Interchange nur Dokumente desselben Nachrichtentyps aufgenommen. Es werden also nicht Verfügungen, Statusmeldungen o. ä. in einer Übertragung zusammengefasst, sondern ausschließlich Nachrichten eines Typs – im vorliegenden Fall der Verfügung.

Die Meta-Informationen des Interchanges werden den fachlichen Nachrichten vorangestellt. Sie beschreiben Daten, die die physische Übertragung betreffen, z. B. Sender der Datei, Empfänger der Datei, Erstellung der Datei.

Die Meta-Informationen einer fachlichen Nachricht geben beispielsweise an, wer Sender und Empfänger der Daten sind.

1.2 Hinweise zur Verwendung von XML Namespaces

In der XML-Variante der Verfügung (Import Operation Instruction) kommen XML Elemente aus verschiedenen Namensräumen zum Einsatz. Aus technischen Gründen ist es erforderlich, folgende Regeln einzuhalten:

- Das Root-Element ist mit dem Namespace-Prefix `imp:` zu versehen
(`<imp:ImportOperationInstruction>...</imp:ImportOperationInstruction>`)
- Alle übrigen Elemente sind **ohne** Namespace-Prefix anzugeben

1.3 SchemaLocation

Die Schemata der IMP werden künftig unter den folgenden URLs veröffentlicht:

Produktion: <https://schema.dakosy.de/imp>

Test: <https://schema-test.dakosy.de/imp>

In der ResponseMessage wird die SchemaLocation voraussichtlich ab Mitte November auf diese URL umgestellt. Über den konkreten Termin werden Sie in einem IMP-Newsletter informiert.

2 Nachrichtenstruktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	Status
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Interchange
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CreationTime
1 .. 1	ExchangeNumber
0 .. 1	TestIndicator
0 .. 1	MessageCount
1 .. 1	Sender
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
1 .. 1	Recipient
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
1 .. unbounded	StatusMessage
	<i>MessageType</i>
required	<i>MessageVersionID</i>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MessageHeader
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MessageReferenceNumber
1 .. 1	MessageSender
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
1 .. 9	MessageRecipient
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ParticipantCode
0 .. 1	StatusMessageHeaderType
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 9	AdditionalReferences
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	TypeID
1 .. 1	ReferenceID
1 .. 1	Status
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	StatusCode
	<i>listID</i>
	<i>agencyID</i>
0 .. 1	StatusDescription
optional	<i>languageID</i>
0 .. 1	AdditionalStatusInformation
0 .. 1	CustodyStatusContainer
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	StatusCode
0 .. 1	StatusDescription
optional	<i>languageID</i>
0 .. 1	AdditionalStatusInformation
0 .. 1	EventLocation
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	

Häufigkeit	Element/Attribut
	LocationID <i>schemeID</i> <i>agencyID</i>
0 .. 1	LocationName
0 .. 1	SubLocationOne
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	LocationID
0 .. 1	LocationName
0 .. 1	SubLocationTwo
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	LocationID
	<i>schemeID</i>
	<i>agencyID</i>
	LocationName
0 .. 1	Address
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 5	AddressLine
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostBoxID
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalIdentificationCode
0 .. 1	CountryCode
1 .. 1	EventDateTime
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	EventDate
0 .. 1	EventTime
0 .. 1	InitialSender
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	PartyID
	<i>schemeID</i>
	<i>agencyID</i>
	Role
0 .. 9	InvolvedParty
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	PartyID
	<i>schemeID</i>
	<i>agencyID</i>
0 .. 3	Name
1 .. 1	Role
0 .. 1	Address
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 5	AddressLine
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostBoxID
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalIdentificationCode
0 .. 1	CountryCode
0 .. 9	InformationContact
	<i>ContactTypeCode</i>
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	Name

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	Telephone
0 .. 1	Fax
0 .. 1	Email
0 .. 1	TransportMeans
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	TransportMeansTypeCode
0 .. 1	TransportMeansID
	schemeID
	agencyID
0 .. 1	TransportMeansName
0 .. 1	CallSign
0 .. 1	NationalityCode
0 .. 1	CarrierParty
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PartyID
	schemeID
	agencyID
0 .. 3	Name
0 .. 1	Role
0 .. 1	VATNumber
0 .. 1	EORI
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	EORIRreference
0 .. 1	SubsidiaryNumber
0 .. 1	TaxNumber
0 .. 1	EstimatedDepartureDateType
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	EstimatedDepartureDate
0 .. 1	EstimatedDepartureTime
0 .. 1	VoyageNumber
0 .. 1	StatusMessageDetailType
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ImportReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	IMPReferenceID
0 .. 1	EquipmentType
0 .. unbounded	ReferenceType
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	TypeCode
	listID
	agencyID
1 .. 1	ReferenceID
0 .. 1	ContainerDetails
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContainerID
	agencyID
0 .. 1	ShippersOwnIndicator
0 .. 1	ContainerTypeISOCode
0 .. 1	LengthCode
0 .. 1	HeightCode
0 .. 1	ExcessHeight

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	ExcessLenghtFront
0 .. 1	ExcessLenghtRear
0 .. 1	ExcessWidthLeft
0 .. 1	ExcessWidthRight
0 .. 1	TotalHight
0 .. 1	TotalLength
0 .. 1	ClipOnUnitIndicator
0 .. 1	ClipOnUnitID
0 .. 1	Temperature
required	unitCode
0 .. 1	MinimumTemperature
required	unitCode
0 .. 1	MaximumTemperature
required	unitCode
0 .. 1	GrossWeight
required	unitCode
0 .. 1	NetWeight
required	unitCode
0 .. 1	TareWeight
required	unitCode
0 .. 1	ClearanceID
0 .. 1	GatePassportRequiredIndicator
0 .. 1	Remark
0 .. unbounded	SealType
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SealID
0 .. 1	SealIssuerQualifierCode
	listID
	agencyID
0 .. 1	SealIssuerName
0 .. 1	SealConditionCode
	agencyID
	codeListID
0 .. 1	InlandCarriageTransportmeans
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	TransportMeansTypeCode
0 .. 9999	ATBDetails
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ATBNumber
0 .. 1	ConsolidationFlag
1 .. 1	SequentialNumber
0 .. 1	PreviousCustomsReferenceData
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PreviousAdministrativeReferenceType
0 .. 1	CustomsReferenceNumber
0 .. 1	CustomsSequenceNumber
1 .. 1	PackageCount
0 .. 1	PackageTypeCode
	agencyID
0 .. 1	GrossWeightMeasure
required	unitCode

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	GoodsDescription
0 .. 1	Spo
0 .. 1	BillOfLadingID
0 .. 1	GoodsID
0 .. 1	ZaaType
0 .. 1	CustodianParty
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	EORI
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	EORIReference
0 .. 1	SubsidiaryNumber
0 .. 1	ExpiryDate
0 .. 5	SubsequentCustomsDeclarationStatusData
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CustomsProceduresTypeCode
0 .. 1	CustomsReference
0 .. 1	OtherRegistrationNumber
0 .. 9999	CustodyDetails
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ATBNumber
0 .. 1	MRN
0 .. 1	ConsolidationFlag
1 .. 1	SequentialNumber
0 .. 1	PreviousCustomsReferenceData
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PreviousAdministrativeReferenceType
1 .. 1	PackageCount
0 .. 1	PackageTypeCode
	agencyID
0 .. 1	GrossWeightMeasure
required	unitCode
0 .. 1	GoodsDescription
0 .. 1	Spo
0 .. 1	BillOfLadingID
0 .. 1	GoodsID
0 .. 1	ZaaType
0 .. 1	CustodianParty
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	EORI
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	EORIReference
0 .. 1	SubsidiaryNumber
0 .. 1	ExpiryDate
0 .. 5	SubsequentCustomsDeclarationStatusData
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CustomsProceduresTypeCode
0 .. 1	CustomsReference
0 .. 1	OtherRegistrationNumber
0 .. 1	CustomsDataList
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 999	CustomsData

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	SeqNumber
0 .. 1	CustomsProceduresTypeCode
0 .. 1	CustomsReference
0 .. 1	PlaceAndTimeOfInspection
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PlaceOfInspection
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	LocationID
	schemeID
	agencyID
0 .. 1	LocationName
0 .. 1	SubLocationOne
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	LocationID
0 .. 1	LocationName
0 .. 1	TimeOfInspection
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	date
1 .. 1	time
0 .. 1	StatusConfirmedByVeterinaryOffice
0 .. 1	VeterinarianDataList
1 .. 1	xs:sequence
1 .. unbounded	VeterinarianData
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SeqNumber
1 .. 1	CommonVeterinaryEntryDocumentNumber
0 .. 1	ReleaseOrderData
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ReleaseNumber
0 .. 1	ExpiryDate
0 .. 1	ReturnLocationData
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	EmptyContainerDepot
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	LocationID
	schemeID
	agencyID
0 .. 1	SubLocationOne
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	LocationID
0 .. 1	LocationName
0 .. 1	TurnInReference
0 .. 1	UnloadingPermission
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	MRN
0 .. 1	TotalGrossWeight
required	unitCode
0 .. 1	TotalNumberOfPackages
0 .. 1	NumberOfSeals
0 .. 1	Seals

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. unbounded	xs:sequence
1 .. 99	Seal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SealID
0 .. 1	NCTSPositions
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 999	NCTSPosition
0 .. 1	UnloadingRemarks
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	MRN
0 .. 1	NCTSPositions
0 .. 1	AdditionalInformation
optional	languageID
0 .. 10	AdditionalStatusDate
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	StatusDateType
1 .. 1	StatusDate
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	date
0 .. 1	time

3 Segmentbeschreibung

Element/Attribut	Anmerkungen	
Status	Typ	imp:Status
	Inhalt	IMP-Statusnachrichten
	Inhalt	\$Rev\$: \$Date\$:
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
Interchange	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:Interchange
	Inhalt	Jeder Interchange beginnt mit einem Element, welches verschiedene Metadaten enthält und an das sich eine oder mehrere Nachrichten anschließen.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
CreationTime	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:DocumentCreationTime
	Inhalt	Anlagezeitpunkt des Nachrichtendokuments. Format : 2016-08-31T13:20:00
	Beispiel	2016-09-01T13:27:00
ExchangeNumber	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:DocumentExchangeNumber
	Length	1 .. 14
	Inhalt	Eindeutige Referenz eines Interchange.
	Beispiel	000ICEN4040857
TestIndicator	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:boolean
	Name	Testkennzeichen
MessageCount	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	imp:MessageCount
	FractionDigits	0
	Inclusive	1 ..
	Inhalt	Anzahl der Nachrichten (Message-Elemente) innerhalb des Interchange
Sender	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:Participant
	Inhalt	Enthält Informationen über die Partei, die einen Interchange zusammengestellt und versandt hat.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:ParticipantCode
	Length	1 .. 17
	Name	Teilnehmercode
Recipient	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:Participant
	Inhalt	Enthält Informationen über den Empfänger eines Interchanges. Dieser Teilnehmer kann den Interchange als Ganzes weiterleiten, oder wieder in einzelne Nachrichten zerlegen, um diese dann weiterzuverarbeiten.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	imp:ParticipantCode
	Length	1 .. 17
	Name	Teilnehmercode
StatusMessage	Häufigkeit	1 .. unbounded
	Typ	imp:StatusMessage
MessageType	Typ	xs:string
Anwendbare Codes		
StatusMessage	StatusMessage	

Element/Attribut	Anmerkungen
MessageVersionID	Typ xs:string Fixed 1.0 Use required
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MessageHeader	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:MessageHeader Inhalt Der Message Header enthält Metainformationen zu einer einzelnen Nachricht, die als Teil eines Interchanges übertragen wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MessageReferenceNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:MessageReferenceNumber Length .. 35 Inhalt Eindeutige Referenz zur Identifizierung einer Nachricht. Ein Interchange bzw. Übertragungsdatei kann mehrere Nachrichten enthalten. Beispiel 47110815
MessageSender	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Participant Inhalt Dieses Element enthält Informationen über den tatsächlichen Absender einer Nachricht (welcher sich vom Absender des Interchange unterscheiden kann)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode
MessageRecipient	Häufigkeit 1 .. 9 Typ imp:Participant Inhalt Dieses Element enthält Informationen über den/die Empfänger einer Nachricht.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ParticipantCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ParticipantCode Length 1 .. 17 Name Teilnehmercode
StatusMessageHeaderType	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:StatusMessageHeaderType
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AdditionalReferences	Häufigkeit 0 .. 9 Typ imp:ReferenceType Inhalt Dient dazu, je nach Anwendungsfall verschiedene zusätzliche Referenzen aufzunehmen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TypeCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ReferenceTypeCode Inhalt Art der Referenz, kodiert Anmerkung Code um eine Referenzart anzugeben
Anwendbare Codes	
ANK Referenznummer, vergeben von Dritten.	
BGM-Referenz bzw. Nachrichtenreferenz der eingehenden Nachricht, auf die der Status Bezug nimmt.	
BM Konnossementnummer	
Referenznummer, die einem Konnossement zugeordnet ist, siehe: 1001 = 705.	

Element/Attribut	Anmerkungen
ReferenceID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ReferenceIDType Length 1 .. 35 Inhalt Referenz (die Art der Referenz wird im Element "TypeCode" definiert)
Status	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:StatusType
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StatusCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CodeType Inhalt Code, der einen Status identifiziert. Für die IMP wird eine Kombination aus Codes der UN/EDIFACT Codeliste 9055 sowie IMP-spezifischer Status genutzt.
listID	Typ xs:string Inhalt Dient zur weiteren Identifizierung einer Codeliste (falls nötig)
agencyID	Typ xs:string
StatusDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TextType Length .. 35 Inhalt Klartextbeschreibung und/oder weitere Anmerkungen zum gemeldeten Ereignis Inhalt Plain text description and/or additional information about the status event
languageID	Typ xs:string Use optional
AdditionalStatusInformation	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:AdditionalStatusInformation Length 1 .. 35 Inhalt Zusätzliche Information zum Status in Form einer Konstanten. Bsp.: CONFIRMED
CustodyStatusContainer	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:StatusType Inhalt Nur bei Status zur summarischen Anmeldung: Bei landseitigen Anlieferungen kann ein Container mehr als eine summarische Anmeldung (MRN bzw. ATB) enthalten. Die IMP berechnet dann den für die Weiterverarbeitung relevanten Gesamtstatus des Containers. Bei seeseitigen Anlieferungen ist das Element mit dem "Status"-Element identisch. Der Verwehrstatus des Containers (CustodyStatusContainer) wurde für Terminalbetreiber eingeführt.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StatusCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:CodeType
StatusDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TextType Length .. 35
languageID	Typ xs:string Use optional
AdditionalStatusInformation	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:AdditionalStatusInformation Length 1 .. 35 Inhalt Zusätzliche Information zum Status in Form einer Konstanten. Bsp.: CONFIRMED
EventLocation	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EventLocation Inhalt Datum und Uhrzeit, zu dem ein Ereignis stattgefunden

Element/Attribut	Anmerkungen
	hat.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Inhalt Dient zur Identifizierung eines Ortes anhand eines Codes (im Normalfall des UN Location Codes)
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
LocationName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationName Length 1 .. 35 Inhalt Name des Ortes
SubLocationOne	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubLocation Inhalt Lokation / Ort mit Bezug zur "Haupt" Ortsangabe. Wird für gewöhnlich genutzt, um einen Ort genauer zu beschreiben (z.B. das Terminal, wenn der "Haupt" Ort ein Seehafen ist)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Inhalt Ort / Lokation ID
LocationName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationName Length 1 .. 35 Inhalt Name des Ortes
SubLocationTwo	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubLocation Inhalt Lokation / Ort mit Bezug zur "Haupt" Ortsangabe. Wird für gewöhnlich genutzt, um einen Ort genauer zu beschreiben (z.B. das Terminal, wenn der "Haupt" Ort ein Seehafen ist)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 25 Inhalt Ort / Lokation ID
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
LocationName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationName Length 1 .. 17 Inhalt Name des Ortes
Address	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Address Inhalt Adressinformationen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AddressLine	Häufigkeit 0 .. 5 Typ imp:AddressLine Length 1 .. 35 Inhalt Zeile für unstrukturierte Adressangaben
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Street Length .. 35

Element/Attribut	Anmerkungen
PostBoxID	Inhalt Strasse und ggf. Hausnummer Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PostBoxID Length 1 .. 20
City	Inhalt Postfachnummer Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:City Length 1 .. 35
PostalIdentificationCode	Inhalt Ortsname Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PostalIdentificationCode Length 1 .. 9
CountryCode	Inhalt Postleitzahl Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CountryCode Pattern [A-Z]{2} Inhalt Land, kodiert gem ISO 3166-1
EventDateTime	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:EventDateTime Inhalt Datum und Uhrzeit, zu dem ein Ereignis stattgefunden hat.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
EventDate	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:date
EventTime	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:time
InitialSender	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PartyType Inhalt In diesem Segment kann der ursprüngliche Sender einer Nachricht mitgeteilt werden, z. B. das Terminal, das ein Lösch-Ist gemeldet hat. Name Initial Sender
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PartyID Length 1 .. 17 Inhalt Weitere DAKOSY-Teilnehmercodes sind möglich.
Anwendbare Codes	
PGZK	Pflanzengesundheitskontrolle
VETI	Veterinär- und Einfuhramt
ZOLL	ATLAS bzw. ZAPP
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
Role	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 17 Inhalt Unter bestimmten Umständen kann die zusätzliche Angabe einer "Rolle", die eine Partei im Prozess einnimmt, erforderlich sein.
Anwendbare Codes	
DDB	Auslöser der Nachricht
InvolvedParty	Häufigkeit 0 .. 9 Typ imp:PartyType Inhalt Details zu einem Geschäftspartner, der an einem Vorgang beteiligt ist. Die Art der Beteiligung wird über das Attribut "Role" (Rolle) beschrieben.

Element/Attribut	Anmerkungen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:PartyID Length 1 .. 17 Inhalt Partnernummer des Geschäftspartners, zugewiesen von der benannten Institution
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
Name	Häufigkeit 0 .. 3 Typ imp:Name Length 1 .. 35 Inhalt Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners
Role	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 17 Inhalt Unter bestimmten Umständen kann die zusätzliche Angabe einer "Rolle", die eine Partei im Prozess einnimmt, erforderlich sein.
Address	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Address Inhalt Adressinformationen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AddressLine	Häufigkeit 0 .. 5 Typ imp:AddressLine Length 1 .. 35 Inhalt Zeile für unstrukturierte Adressangaben
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Street Length .. 35 Inhalt Strasse und ggf. Hausnummer
PostBoxID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PostBoxID Length 1 .. 20 Inhalt Postfachnummer
City	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:City Length 1 .. 35 Inhalt Ortsname
PostalIdentificationCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PostalIdentificationCode Length 1 .. 9 Inhalt Postleitzahl
CountryCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CountryCode Pattern [A-Z]{2} Inhalt Land, kodiert gem ISO 3166-1
InformationContact	Häufigkeit 0 .. 9 Typ imp:Contact Inhalt Kontaktinformationen
ContactTypeCode	Typ xs:string Anmerkung Es gilt EDIFACT Codeliste 3139 Anmerkung Use EDIFACT Codelist 3139
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Element/Attribut	Anmerkungen
Name	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:Name Length 1 .. 35 Inhalt Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners
Telephone	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Phone Length 1 .. 35 Inhalt Telefonnummer
Fax	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Fax Length 1 .. 35 Inhalt Telefaxnummer
Email	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Email Length 3 .. 70 Inhalt E-Mail-Adresse
TransportMeans	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeans Inhalt Informationen zum Transportmittel auf das sich eine Statusmeldung bezieht.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TransportMeansTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansTypeCode Length 1 .. 8 Inhalt Art des Beförderungsmittels, kodiert
Anwendbare Codes	
11	Schiff
13	Ozeanfrachter
16	Binnenschiff
31	Lastwagen
Kraftfahrzeug zur Beförderung von Lasten.	
210	Zug, Schienweg
Ein oder mehrere Bahnwaggons, die von einer oder mehreren Lokomotiven gezogen oder geschoben werden, bzw. sich selbstangetrieben über Schienen bewegen.	
TBN	noch unbekannt
TransportMeansID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansID Length 1 .. 35 Inhalt IMO-Nummer des eingehenden Schiffes
schemeID	Typ xs:string Default 103
agencyID	Typ xs:string Default 11
TransportMeansName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansName Length 1 .. 35 Inhalt Name des Transportmittels z.B. Schiffsname
CallSign	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CallSign Length 1 .. 7 Inhalt Funkruf des Schiffs
NationalityCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CountryCode Pattern [A-Z]{2}

Element/Attribut	Anmerkungen
Inhalt	nationalität des Transportmittels (Flagge beim Schiff), kodiert gem ISO 3166-1
CarrierParty	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CarrierParty Inhalt Firma, der das Transportmittel gehört
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PartyID Length 1 .. 17 Inhalt Reedercode Beispiel HLAG Anmerkung Es kann entweder die SCAC-Codeliste (agencyID = 182) oder der DAKOSY-Teilnehmercode (agencyID = DAK) genutzt werden
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
Name	Häufigkeit 0 .. 3 Typ imp:Name Length 1 .. 35 Inhalt Name / Firma der beteiligten Partei oder des Kontaktpartners
Role	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 17 Inhalt Unter bestimmten Umständen kann die zusätzliche Angabe einer "Rolle", die eine Partei im Prozess einnimmt, erforderlich sein.
VATNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:VATNumber Length 1 .. 14 Inhalt Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
EORI	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EoriType
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
EORIRreference	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:EORIRreference Length .. 17 Pattern [A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,15} Inhalt Economic Operator Registration and Identification: Zentrale Datenbank, die die Daten zu sämtlichen Wirtschaftsbeteiligten vorhält. Jeder Beteiligte erhält eine EU-weit eindeutige EORI-Registriernummer. Anmerkung Aufbau der Registriernummer: 1-2 Ländercode 3-17 alphanumerische Zeichenfolge
SubsidiaryNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubsidiaryNumber Pattern [0-9]{4} Inhalt Niederlassungsnummer zur EORI. Wird nur bei deutschen EORI-Nummern vergeben. Die Hauptniederlassung eines Unternehmens hat den Wert "0000"
TaxNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TaxNumber Length 1 .. 12 Inhalt Steuernummer
EstimatedDepartureDateType	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EstimatedDepartureDateType

Element/Attribut	Anmerkungen
Inhalt	Voraussichtliche Abfahrtsdatum und -zeit
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
EstimatedDepartureDate	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ xs:date
EstimatedDepartureTime	Inhalt Voraussichtliche Abfahrtsdatum
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ xs:time
VoyageNumer	Inhalt Voraussichtliche Abfahrtszeit
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:VoyageNumber
	Length 1 .. 17
	Inhalt Reisennummer
	Anmerkung EDIFACT TDT/8028
StatusMessageDetailType	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:StatusMessageDetailType
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ImportReference	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:ImportReferenceType
	Inhalt Die Importreferenz für die ein Statuswechsel gemeldet wird. Gibt es zum betroffenen Vorgang noch keine Importreferenz, so sind B/L- und Containernummer anzugeben.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
IMPReferenceID	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ imp:IMPReferenceID
	Length 18 .. 18
	Pattern [IS]{1}[A-Z]{2}\d{6}[012]\d{8}
	Inhalt Wird von IMP vergeben. Identifiziert eindeutig einen Import-Vorgang.
	Beispiel IHH180510100002683
	Anmerkung Struktur: 01 - 01 = "I" 02 - 03 = System, das die Referenz vergeben hat (dbh, DAKOSY); mögliche Werte: "HB", "HH" 04 - 09 = Datum der Vergabe im Format YYMMDD 10 - 10 = Verfügung für Container (1), Stückgut (0) oder LCL-Verfügung (2) 11 - 17 = fortlaufende Nummer je Tag 18 - 18 = Prüfziffer (Prüfung gemäß ISO 6346)
EquipmentType	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:EquipmentTypeCode
	Inhalt Qualifiziert die Art der Ausrüstung
ReferenceType	Häufigkeit 0 .. unbounded
	Typ imp:ReferenceType
	Inhalt Allgemeiner Referenztyp. Wird durch den TypeCode konkretisiert. Bei Transportbezogenen Nachrichten werden mit diesem Referenzelement (das ggf. wiederholt wird) die betroffenen IMP-Referenzen übertragen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TypeCode	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ imp:ReferenceTypeCode
	Inhalt Art der Referenz, kodiert
	Anmerkung Code um eine Referenzart anzugeben
Anwendbare Codes	
BNR	ZAPP-Reference, B-number
SNR	ZAPP-Reference, S-number
AEI	Registriernummer einer vorangegangenen Zollanmeldung

Element/Attribut	Anmerkungen
	Anwendbare Codes
	FF Speditionsauftragsnummer [1460] Referenznummer, die vom Spediteur der Sendung zugeordnet wird.
listID	Typ xs:string Default 3055 Length 1 .. 9
agencyID	Typ xs:string Default 6
ReferenceID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ReferenceIDType Length 1 .. 35 Inhalt Referenz (die Art der Referenz wird im Element "TypeCode" definiert)
ContainerDetails	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ContainerDetails Inhalt Die Eigenschaften eines vom Statuswechsel betroffenen Containers.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContainerID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ContainerID Inhalt Containernummer inklusive Präfix und numerischem Teil (offizielle Nummern sind formatiert PPPNNNNNNZ wobei der Präfix einem Wert der BIC Codeliste entsprechen muss!)
agencyID	Typ xs:string
	Anwendbare Codes
	5
	ZZZ
ShippersOwnIndicator	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ShippersOwnIndicator Length .. 5 Pattern [01] true false Name Boolescher Datentyp Inhalt Shipper's own indicator Inhalt ZZZ zeigt an, dass es sich bei der Containernummer nicht um eine offizielle Containernummer handelt, sondern um die des Versenders
ContainerTypeISOCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ContainerTypeISOCode Length 1 .. 4 Inhalt Containertyp, kodiert gem. ISO-Systematik
LengthCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ContainerLengthCode Length 1 .. 2 Inhalt Containerlänge, kodiert gem. DAKOSY-Systematik
HeightCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ContainerHeightCode Length 1 .. 2 Inhalt Containerhöhe, kodiert gem. DAKOSY-Systematik
ExcessHeight	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExcessHeight FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3} Inhalt Überhöhe in cm

Element/Attribut	Anmerkungen
– ExcessLenghtFront	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExcessLenghtFront FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3} Inhalt Überlänge vorn in cm
– ExcessLenghtRear	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExcessLenghtRear FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3} Inhalt Überlänge hinten in cm
– ExcessWidthLeft	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExcessWidthLeft FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3} Inhalt Überbreite links in cm
– ExcessWidthRight	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExcessWidthRight FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3} Inhalt Überbreite rechts in cm
– TotalHight	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TotalHeight TotalDigits 15 Inhalt Gesamthöhe einschliesslich Zusatzausrüstung Fragen Wird in SMDG EDIFACT Nachricht genutzt
– TotalLength	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TotalLength TotalDigits 15 Inhalt Gesamtlänge einschliesslich Zusatzausrüstung Fragen Wird in SMDG EDIFACT Nachricht genutzt
– ClipOnUnitIndicator	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ClipOnUnitIndicator Length .. 5 Pattern [01] true false Name Boolescher Datentyp Inhalt Zeigt an, ob ein Zusatzaggregat am Container angebracht ist
– ClipOnUnitID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ClipOnUnitID Length 1 .. 15 Inhalt Aggregatnummer der Clip-On Unit
– Temperature	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TemperatureMeasureType TotalDigits 15 Inhalt Für die Waren in diesem Container einzuhaltende Temperatur Anmerkung Format + -999
– unitCode	Typ xs:string Use required
Anwendbare Codes	
CEL	

Element/Attribut	Anmerkungen
Anwendbare Codes	
MinimumTemperature	FAH
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:TemperatureMeasureType
	TotalDigits 15
unitCode	Inhalt Temperatur
	Typ xs:string
	Use required
	Anwendbare Codes
MaximumTemperature	CEL
	FAH
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:TemperatureMeasureType
unitCode	TotalDigits 15
	Inhalt Temperatur
	Fragen wird in SMDG EDIFACT Nachricht benutzt
	Typ xs:string
GrossWeight	Use required
	Anwendbare Codes
	CEL
	FAH
unitCode	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:GrossWeightMeasure
	Inhalt Bruttogewicht in KGM
	Beispiel 550.45
NetWeight	Typ xs:string
	Use required
	Beispiel E4
	Anwendbare Codes
unitCode	CEL
	FAH
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:NetWeightMeasure
unitCode	Inhalt Nettogewicht in KGM
	Beispiel 42.0
	Typ xs:string
	Use required
TareWeight	Beispiel 58
	Anwendbare Codes
	KGM
	Häufigkeit 0 .. 1
unitCode	Typ imp:TareWeightMeasure
	Inhalt Tara-Gewicht
	Typ xs:string
	Use required
ClearanceID	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:ReleaseNumber
	Length .. 15
	Inhalt Freistellreferenz des Carriers
GatePassportRequiredIndicator	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ imp:GatePassportRequiredIndicator
	Length .. 5
	Pattern [01] true false
Remark	Name Boolescher Datentyp
	Inhalt Zeigt an, ob ein Gatepass erforderlich ist
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ xs:string
Remark	Fragen Hier muss noch entschieden werden, bis zu welchem

Element/Attribut	Anmerkungen
	Punkt die Textangaben aus SMDG verarbeitet werden können / sollen
SealType	Häufigkeit 0 .. unbounded Typ imp:SealType Inhalt Informationen zu einem/r (Zoll-)Siegel-/Plombe
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SealID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:SealID Length 1 .. 35 Inhalt Siegel Nummer
SealIssuerQualifierCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SealIssuerQualifierCode Name Versiegelnder Beteiligter, Code Inhalt Aussteller des Siegels / der Verplombung, kodiert
listID	Typ xs:string Default 9303
agencyID	Typ xs:string Default 6
SealIssuerName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SealIssuerName Length 1 .. 35 Inhalt Name der versiegelnden Agentur / Behörde
SealConditionCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SealConditionCode Name Verschluss-/Plombenzustand, Code Inhalt Zustand des Siegels, codiert
agencyID	Typ xs:string
codeListID	Typ xs:string
InlandCarriageTransportmeans	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GeneralTransportMeans Inhalt Informationen zum Transportmittel bei Anlieferung bzw. Abholung (Truck, Bahn, Binnenschiff). Wird bei den Statusmeldungen Gate-In und Gate-Out gesendet.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TransportMeansTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TransportMeansTypeCode Length 1 .. 8 Inhalt Art des Beförderungsmittels, kodiert
Anwendbare Codes	
11	Schiff
13	Ozeanfrachter
16	Binnenschiff
31	Lastwagen
Kraftfahrzeug zur Beförderung von Lasten.	
210	Zug, Schienweg
Ein oder mehrere Bahnwaggons, die von einer oder mehreren Lokomotiven gezogen oder geschoben werden, bzw. sich selbstangetrieben über Schienen bewegen.	
TBN	noch unbekannt
ATBDetails	Häufigkeit 0 .. 9999 Typ imp:ATBDetails Inhalt Informationen zur ATB-Nummer.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ATBNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:ATBNumber Length 1 .. 21

Element/Attribut	Anmerkungen
– ConsolidationFlag	Inhalt ATB-Nummer der summarischen Anmeldung Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ConsolidationFlag Length .. 1 Inhalt Wird bei einer ATB-Nummer angegeben, wenn im Zuge eines Verwahrerwechsels für einzelne ATB-Nummern eines Containers eine neue (konsolidierte) ATB-Nummer erstellt wird
– SequentialNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 4 Pattern \d{1,4} Inhalt Positionsnummer der summarischen Anmeldung Beispiel 0002
– PreviousCustomsReferenceData	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PreviousCustomsReferenceData Inhalt Vorpapiert und ggf. MRN einer summarischen Eingangsanmeldung. Befreiungsgründe bei OESUMA werden nicht übermittelt. Diese Daten werden den Status 930 und 934 übermittelt
– xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
– PreviousAdministrativeReferenceType	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:CustomsProceduresTypeCode Inhalt Vorpapierart Anwendbare Codes ESUMA summarische Eingangsanmeldung OESUMA Ohne Eingangs Suma
– CustomsReferenceNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MRN Pattern [0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14} Inhalt ENS-MRN, wenn Vorpapierart = 'ESUMA'
– CustomsSequenceNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 3 Inhalt zugeordnete Positionsnummer aus ICS
– PackageCount	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:PackageCount FractionDigits 0 TotalDigits 6 Pattern \d{1,6} Inhalt Anzahl der Packstücke Beispiel 55
– PackageTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PackageTypeCodeRec21 Inhalt Verpackungstyp, kodiert
– agencyID	Typ xs:string Default 6
– GrossWeightMeasure	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GrossWeightMeasure Inhalt Bruttogewicht Beispiel 550.45

Element/Attribut	Anmerkungen
└─ unitCode	Typ xs:string Use required Beispiel E4 Anwendbare Codes KGM
└─ GoodsDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GoodsDescription Length .. 140 Inhalt Warenbeschreibung
└─ Spo	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SpO Length 1 .. 44 Inhalt Spezifischer Ordnungsbegriff
└─ BillOfLadingID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:BillOfLadingID Length 1 .. 35 Inhalt B/L-Nummer, der die ATB-Position zuzuordnen ist.
└─ GoodsID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GoodsID FractionDigits 0 TotalDigits 4 Inclusive 1 .. Inhalt B/L-Zeilenummer, der die ATB-Position zuzuordnen ist.
└─ ZaaType	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ZaaType Length 1 .. 3 Inhalt Typ der Zollamtlichen Anordnung.
└─ CustodianParty	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustodianParty Inhalt Name und Anschrift der Person bzw. Institution, bei der sich die gestellte Sendung in Verwahrung befindet. Name Verwahrer
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ EORI	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EoriType
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ EORIRreference	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:EORIRreference Length .. 17 Pattern [A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,15} Inhalt Economic Operator Registration and Identification: Zentrale Datenbank, die die Daten zu sämtlichen Wirtschaftsbeteiligten vorhält. Jeder Beteiligte erhält eine EU-weit eindeutige EORI-Registriernummer. Anmerkung Aufbau der Registriernummer: 1-2 Ländercode 3-17 alphanumerische Zeichenfolge
└─ SubsidiaryNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubsidiaryNumber Pattern [0-9]{4} Inhalt Niederlassungsnummer zur EORI. Wird nur bei deutschen EORI-Nummern vergeben. Die Hauptniederlassung eines Unternehmens hat den Wert "0000"
└─ ExpiryDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExpiryDate Inhalt Verwahrfristende, nach dem die Ware einer

Element/Attribut	Anmerkungen
SubsequentCustomsDeclarationStatusData	zollrechtlichen Bestimmung zugeführt werden muss.
Häufigkeit	0 .. 5
Typ	imp:SubsequentCustomsDeclarationStatusData
Inhalt	Registriernummer des Zoll-Folgeverfahrens
Anmerkung	CustomsReference enthält die ATLAS-Registriernummer des Folgeverfahrens bei ZB, Wiederausfuhr und manueller Erledigung. Im Falle einer Konsolidierung oder Aufteilung enthält sie die neue ATB-Nummer.
	Wird die SumA durch ein Versandverfahren abgelöst, wird in OtherRegistrationNumber die MRN übergeben. Außerdem können in diesem Element weitere Referenzen bei einer manuellen Erledigung gesendet werden.
xs:sequence	
CustomsProceduresTypeCode	
Häufigkeit	1 .. 1
Typ	imp:CustomsProceduresTypeCode
Inhalt	Art der Erledigung
Anwendbare Codes	
AUFT	Aufteilung
KONS	Konsolidierung
MANU	Aufteilung
NCTS	Versandverfahren
W-VV	Wiederausfuhr/Versand 444-448
ZB	Zollbehandlung
CustomsReference	
Häufigkeit	0 .. 1
Typ	xs:string
Length	1 .. 21
Inhalt	Registriernummer des Erledigungsvorgangs
OtherRegistrationNumber	
Häufigkeit	0 .. 1
Typ	imp:an..35Type
Length	.. 35
Inhalt	Weiterer Nachweis (Sonstige Registriernummer)
CustodyDetails	
Häufigkeit	0 .. 9999
Typ	imp:CustodyDetailsType
Inhalt	Informationen zur ATB-Nummer.
xs:sequence	
ATBNumber	
Häufigkeit	1 .. 1
Typ	imp:ATBNumber
Length	1 .. 21
Inhalt	ATB-Nummer der summarischen Anmeldung
MRN	
Häufigkeit	0 .. 1
Typ	imp:MRN
Pattern	[0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14}
Inhalt	Movement reference number
ConsolidationFlag	
Häufigkeit	0 .. 1
Typ	imp:ConsolidationFlag
Length	.. 1
Inhalt	Wird bei einer ATB-Nummer angegeben, wenn im Zuge eines Verwahrerwechsels für einzelne ATB-Nummern eines Containers eine neue (konsolidierte) ATB-Nummer erstellt wird

Element/Attribut	Anmerkungen
SequentialNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 4 Pattern \d{1,4} Inhalt Positionsnummer der summarischen Anmeldung Beispiel 0002
PreviousCustomsReferenceData	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PreviousCustomsReferenceData Inhalt Vorpapier und ggf. MRN einer summarischen Eingangsanmeldung. Befreiungsgründe bei OESUMA werden nicht übermittelt.
- xs:sequence - PreviousAdministrativeReferenceType	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:CustomsProceduresTypeCode Inhalt Vorpapierart
Anwendbare Codes	
ESUMA	
summarische Eingangsanmeldung	
OESUMA	
Ohne Eingangs Suma	
PackageCount	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:PackageCount FractionDigits 0 TotalDigits 6 Pattern \d{1,6} Inhalt Anzahl der Packstücke Beispiel 55
PackageTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PackageTypeCodeRec21 Inhalt Verpackungstyp, kodiert
agencyID	Typ xs:string Default 6
GrossWeightMeasure	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GrossWeightMeasure Inhalt Bruttogewicht Beispiel 550.45
unitCode	Typ xs:string Use required Beispiel E4
Anwendbare Codes	
KGM	
GoodsDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GoodsDescription Length .. 140 Inhalt Warenbeschreibung
Spo	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SpO Length 1 .. 44 Inhalt Spezifischer Ordnungsbegriff
BillOfLadingID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:BillOfLadingID Length 1 .. 35 Inhalt B/L-Nummer, der die ATB-Position zuzuordnen ist.

Element/Attribut	Anmerkungen
GoodsID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GoodsID FractionDigits 0 TotalDigits 4 Inclusive 1 .. Inhalt B/L-Zeilenummer, der die ATB-Position zuzuordnen ist.
ZaaType	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ZaaType Length 1 .. 3 Inhalt Typ der Zollamtlichen Anordnung.
CustodianParty	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustodianParty Inhalt Name und Anschrift der Person bzw. Institution, bei der sich die gestellte Sendung in Verwahrung befindet. Name Verwahrer
- xs:sequence - EORI	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EoriType
- xs:sequence - EORIRreference	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:EORIRreference Length .. 17 Pattern [A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,15} Inhalt Economic Operator Registration and Identification: Zentrale Datenbank, die die Daten zu sämtlichen Wirtschaftsbeteiligten vorhält. Jeder Beteiligte erhält eine EU-weit eindeutige EORI-Registriernummer. Anmerkung Aufbau der Registriernummer: 1-2 Ländercode 3-17 alphanumerische Zeichenfolge
SubsidiaryNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubsidiaryNumber Pattern [0-9]{4} Inhalt Niederlassungsnummer zur EORI. Wird nur bei deutschen EORI-Nummern vergeben. Die Hauptniederlassung eines Unternehmens hat den Wert "0000"
ExpiryDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExpiryDate Inhalt Verwahrfristende, nach dem die Ware einer zollrechtlichen Bestimmung zugeführt werden muss.
SubsequentCustomsDeclarationStatusData	Häufigkeit 0 .. 5 Typ imp:SubsequentCustomsDeclarationStatusData Inhalt Registriernummer des Zoll-Folgeverfahrens Anmerkung CustomsReference enthält die ATLAS-Registriernummer des Folgeverfahrens bei ZB, Wiederausfuhr und manueller Erledigung. Im Falle einer Konsolidierung oder Aufteilung enthält sie die neue ATB-Nummer. Wird die SumA durch ein Versandverfahren abgelöst, wird in OtherRegistrationNumber die MRN übergeben. Außerdem können in diesem Element weitere Referenzen bei einer manuellen Erledigung gesendet werden.
- xs:sequence - CustomsProceduresTypeCode	Häufigkeit 1 .. 1 Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:CustomsProceduresTypeCode Inhalt Art der Erledigung
Anwendbare Codes	
AUFT	

Element/Attribut	Anmerkungen
	Anwendbare Codes
	Aufteilung
	KONS
	Konsolidierung
	MANU
	Aufteilung
	NCTS
	Versandverfahren
	W-VV
	Wiederausfuhr/Versand 444-448
	ZB
	Zollbehandlung
CustomsReference	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Length 1 .. 21 Inhalt Registriernummer des Erledigungsvorgangs
OtherRegistrationNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:an..35Type Length .. 35 Inhalt Weiterer Nachweis (Sonstige Registriernummer)
CustomsDataList	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustomsDataList
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CustomsData	Häufigkeit 0 .. 999 Typ imp:CustomsData Inhalt Verschiedene ATLAS Referenzen in Abhängigkeit von der jeweiligen Transportrichtung und der angewandten Zollverfahren.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SeqNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:integer FractionDigits 0 TotalDigits 3 Pattern \d{1,3}
CustomsProceduresTypeCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:CustomsProceduresTypeCode Inhalt Zollverfahren, kodiert
	Anwendbare Codes
CustomsReference	ABT Referenz aus Zollverfahren Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:an..35Type Length 1 .. 35 Inhalt Referenz des Vorgangs im angegebenen Zollverfahren
PlaceAndTimeOfInspection	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:PlaceAndTimeOfInspection
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PlaceOfInspection	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationType Inhalt Lokation / Ort
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Inhalt Dient zur Identifizierung eines Ortes anhand eines Codes (im Normalfall des UN Location Codes)

Element/Attribut	Anmerkungen
<i>schemeID</i> <i>agencyID</i>	Typ xs:string
LocationName	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:LocationName - Length 1 .. 35 - Inhalt Name des Ortes
SubLocationOne	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:SubLocation - Inhalt Kontrollort
- xs:sequence LocationID	- Häufigkeit 1 .. 1 - Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:LocationID - Length 1 .. 17 - Inhalt Ort / Lokation ID
LocationName	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:LocationName - Length 1 .. 35 - Inhalt Name des Ortes
TimeOfInspection	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:DateTimeType - Inhalt Kontrollzeitpunkt
- xs:sequence date time	- Häufigkeit 1 .. 1 - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ xs:date - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ xs:time
StatusConfirmedByVeterinaryOffice	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp>StatusConfirmedByVeterinaryOffice - Length .. 5 - Pattern [01] true false - Name Wird beim Status 927 gesendet, wenn das Veterinäramt den von der IMP ermittelten Status 927 (Ware ist veterinärrelevant) bestätigt hat.
VeterinarianDataList	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:VeterinarianDataList - Inhalt Liste mit einem oder mehreren GVDE-Datensätzen
- xs:sequence VeterinarianData	- Häufigkeit 1 .. 1 - Häufigkeit 1 .. unbounded - Typ imp:VeterinarianData - Inhalt Informationen zu einem GVDE
- xs:sequence SeqNumber	- Häufigkeit 1 .. 1 - Häufigkeit 1 .. 1 - Typ xs:integer - FractionDigits 0 - TotalDigits 3 - Pattern \d{1,3}
CommonVeterinaryEntryDocumentNumber	- Häufigkeit 1 .. 1 - Typ imp:CommonVeterinaryEntryDocumentNumberType - Length .. 35 - Inhalt Nummer des GVDE
Anwendbare Codes	
	ABT Referenz aus Zollverfahren
ReleaseOrderData	- Häufigkeit 0 .. 1 - Typ imp:ReleaseOrderData - Inhalt Informationen zur Freistellung

Element/Attribut	Anmerkungen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ReleaseNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ReleaseNumber Length .. 15 Inhalt Freistellreferenz des Carriers
ExpiryDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ExpiryDate Inhalt Ablaufdatum, Fristende
ReturnLocationData	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:ReturnLocationData Inhalt Informationen zur Rücklieferung des Leercontainers
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
EmptyContainerDepot	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:EmptyContainerDepot Inhalt Leercontainerdepot
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 17 Inhalt Dient zur Identifizierung eines Ortes anhand eines Codes (im Normalfall des UN Location Codes) Beispiel DEHAM
schemeID	Typ xs:string
agencyID	Typ xs:string
SubLocationOne	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:SubLocation Inhalt Lokation / Ort mit Bezug zur "Haupt" Ortsangabe. Wird für gewöhnlich genutzt, um einen Ort genauer zu beschreiben (z.B. das Terminal, wenn der "Haupt" Ort ein Seehafen ist)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LocationID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationID Length 1 .. 9 Inhalt BIC-Code
LocationName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:LocationName Length 1 .. 35 Inhalt Bezeichnung des Leercontainerdepots
TurnInReference	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TurnInReference Length .. 35 Inhalt Turn-In-Referenz für Leercontainer.
UnloadingPermission	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:UnloadingDetailsType Inhalt Entladeerlaubnis (NCTS)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MRN	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MRN Pattern [0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14} Inhalt Movement reference number
TotalGrossWeight	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:GrossWeightMeasure Inhalt Bruttogewicht Beispiel 550.45

Element/Attribut	Anmerkungen
unitCode	Typ xs:string Use required Beispiel E4
TotalNumberOfPackages	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TotalNumberOfPackages FractionDigits 0 TotalDigits 7 Pattern \d{1,7} Inhalt Gesamtanzahl der Packstücke Beispiel 2315
NumberOfSeals	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:n4Type TotalDigits 4 Pattern [0-9]{4}
Seals	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:Seals
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. unbounded
Seal	Häufigkeit 1 .. 99 Typ imp:SealType Inhalt Informationen zu einem/r (Zoll-)Siegel/-Plombe
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SealID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ imp:SealID Length 1 .. 20 Inhalt Siegel Nummer
NCTSPositions	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:NCTSPositions
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
NCTSPosition	Häufigkeit 0 .. 999 Typ imp:NCTSPositionType
UnloadingRemarks	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:UnloadingDetailsType Inhalt Entladeerlaubnis (NCTS)
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MRN	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:MRN Pattern [0-9]{2}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{14} Inhalt Movement reference number
NCTSPositions	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:NCTSPositions
AdditionalInformation	Häufigkeit 0 .. 1 Typ imp:TextType Inhalt Zusätzliche Informationen zu einem Statuswechsel. Anwendbare Codes SAMPLING_ORDERED Probeentnahme angeordnet Bei einer Kontrollanordnung durch das Veterinär- und Einfuhramt: Von der Ware soll eine Probe entnommen werden.
languageID	Typ xs:string Use optional
AdditionalStatusDate	Häufigkeit 0 .. 10 Typ imp:AdditionalStatusDateType Inhalt Zusätzliche Informationen zu einem Statuswechsel.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Element/Attribut	Anmerkungen
StatusDateType	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ imp:StatusTypeEnum
	Anwendbare Codes
	ETA ETA
StatusDate	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ imp:DateTimeType
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
date	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ xs:date
time	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ xs:time

4 Beispielnachrichten

4.1 XML-Nachrichten

Im ersten Beispiel wird die vollständige Nachricht abgebildet. In allen nachfolgenden Beispielen wird auf den Interchange-Umschlag verzichtet und nur die eigentliche Nachricht abgebildet.

Beispiele für Statusmeldungen im EDIFACT-Format finden Sie Implementierungshandbuch zur IFTSTA

4.1.1 Manifest / SumA

4.1.1.1 Statuscode 900 – Manifest Match

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<imp:Status xmlns:imp="http://xsd.dakosy.de/imp"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xsd.dakosy.de/imp
http://xsd.dakosy.de/imp/IMPStatusMessage_1.5.4.xsd">
  <Interchange>
    <CreationTime>2013-12-05T09:00:13</CreationTime>
    <ExchangeNumber>78082926</ExchangeNumber>
    <TestIndicator>1</TestIndicator>
    <Sender>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">IMP</ParticipantCode>
    </Sender>
    <Recipient>
      <ParticipantCode AgencyID="DAK">DAKT</ParticipantCode>
    </Recipient>
  </Interchange>
  <StatusMessage MessageType="StatusMessage" MessageVersionID="1.0">
    <MessageHeader>
      <MessageReferenceNumber>780829260001</MessageReferenceNumber>
      <MessageSender>
        <ParticipantCode>IMP</ParticipantCode>
      </MessageSender>
      <MessageRecipient>
        <ParticipantCode>DAKT</ParticipantCode>
      </MessageRecipient>
    </MessageHeader>
    <StatusMessageHeaderType>
      <AdditionalReferences>
        <TypeCode>BM</TypeCode>
        <ReferenceID>DAKU1386227699913</ReferenceID>
      </AdditionalReferences>
      <Status>
        <StatusCode>900</StatusCode>
        <StatusDescription languageID="DE">JKDU0002148</StatusDescription>
      </Status>
      <EventDateTime>
        <EventDate>2013-12-05</EventDate>
        <EventTime>08:15:10</EventTime>
      </EventDateTime>
    </StatusMessageHeaderType>
    <StatusMessageDetailType>
      <ImportReference>
        <IMPReferenceID>IHH131205110000038</IMPReferenceID>
      </ImportReference>
      <ContainerDetails>
        <ContainerID>APZU3577079</ContainerID>
      </ContainerDetails>
    </StatusMessageDetailType>
  </StatusMessage>
</imp:Status>
```

4.1.2 Zoll / Zollfolgeverfahren

4.1.2.1 Statuscode 930 – vorzeitige SumA

```
<StatusMessage MessageType="StatusMessage" MessageVersionID="1.0">
  <MessageHeader>
    <MessageReferenceNumber>459681890001</MessageReferenceNumber>
    <MessageSender>
      <ParticipantCode>IMP</ParticipantCode>
    </MessageSender>
    <MessageRecipient>
      <ParticipantCode>HRMS</ParticipantCode>
    </MessageRecipient>
  </MessageHeader>
  <StatusMessageHeaderType>
    <Status>
      <StatusCode>930</StatusCode>
      <StatusDescription languageID="DE">Vorzeitige SumA</StatusDescription>
    </Status>
    <EventLocation>
      <SubLocationOne>
        <LocationID>TCT</LocationID>
      </SubLocationOne>
    </EventLocation>
    <EventDateTime>
      <EventDate>2013-12-06</EventDate>
      <EventTime>15:04:00</EventTime>
    </EventDateTime>
  </StatusMessageHeaderType>
  <StatusMessageDetailType>
    <ImportReference>
      <IMPReferenceID>IHH131206100000795</IMPReferenceID>
    </ImportReference>
    <ContainerDetails>
      <ContainerID>HLCU1234566</ContainerID>
    </ContainerDetails>
    <ATBDetails>
      <ATBNumber> ATB151484621120134851</ATBNumber>
      <SequentialNumber>1</SequentialNumber>
      <PackageCount>5</PackageCount>
      <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>
      <GrossWeightMeasure unitCode="KGM">160.000</GrossWeightMeasure>
      <GoodsDescription>Kunststoffbeutel HS CODE:39232100</GoodsDescription>
      <Spo>HLCU1234566/HLCU12345661311290</Spo>
      <BillOfLadingID>DAKU2336233</BillOfLadingID>
      <GoodsID>1</GoodsID>
    </ATBDetails>
    <ATBDetails>
      <ATBNumber> ATB151484621120134851</ATBNumber>
      <SequentialNumber>2</SequentialNumber>
      <PackageCount>373</PackageCount>
      <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>
      <GrossWeightMeasure unitCode="KGM">3263.000</GrossWeightMeasure>
      <GoodsDescription>Kleiderb&uuml;gel HS CODE:3926909090</GoodsDescription>
      <Spo>HLCU1234566/HLCU12345661311290</Spo>
      <BillOfLadingID> DAKU2336233</BillOfLadingID>
      <GoodsID>2</GoodsID>
    </ATBDetails>
  </StatusMessageDetailType>
</StatusMessage>
```

4.1.3 Allgemeine Statuscodes

4.1.3.1 Statuscode 978 – Dokumentationsstatus

```
<StatusMessage MessageType="StatusMessage" MessageVersionID="1.0">
  <MessageHeader>
    <MessageReferenceNumber>780453960003</MessageReferenceNumber>
    <MessageSender>
      <ParticipantCode>IMP</ParticipantCode>
    </MessageSender>
    <MessageRecipient>
      <ParticipantCode>DAKT</ParticipantCode>
    </MessageRecipient>
  </MessageHeader>
  <StatusMessageHeaderType>
    <AdditionalReferences>
      <TypeCode>BM</TypeCode>
      <ReferenceID>DAK01386227404379</ReferenceID>
    </AdditionalReferences>
    <Status>
      <StatusCode>978</StatusCode>
      <StatusDescription languageID="DE">A18 wurde versendet</StatusDescription>
    </Status>
    <EventDateTime>
      <EventDate>2013-12-05</EventDate>
      <EventTime>08:10:39</EventTime>
    </EventDateTime>
  </StatusMessageHeaderType>
  <StatusMessageDetailType>
    <ImportReference>
      <IMPReferenceID>IHH131205110000017</IMPReferenceID>
    </ImportReference>
    <ContainerDetails>
      <ContainerID>HLCU1234566</ContainerID>
    </ContainerDetails>
  </StatusMessageDetailType>
</StatusMessage>
```